



“İki Komponentli
Poliüretan Yalıtım Sistemi”



Havuz ve Yeşil Alan İzolasyonu
Ankara Noterler Birliği

“ İki Komponentli Poliüretan Yalıtım Sistemi ”

Ek yeri ve kaynak yeri olmadan % 100 yapışarak detaylar çözülebilmektedir. Yırtılma ve kopma mukavemeti çok yüksektir. Su göllenmelerine ve bitki kökü temasına direkt açık bırakılabilir.

KULLANIM ALANLARI

- UV ye açık teraslar
- Taşkın havuzların su izolasyonu
- Göletler
- Toprağa dayalı, temel, teras ve perde izolasyonu
- Araç trafiğine açık mekanlar (açık-kapalı otoparklar)
- Makine ekipmanlarının çok olduğu teraslar
- Betonarma yapıların her türlü izolasyonu
- Trapez çatılar

AVANTAJLARI


- Doğru zemin hazırlığı ve doğru astar ile bir çok farklı zemine uygulanır. Tüm çatlakları örter.
- DIN 4102 Kısım 2 kıvılcım dayanımlı.
- % 350 Elastikiyet ile yüksek kopma dayanımlıdır.
- Aşınmaya, kimyasallara, bitki köklerine, ekstrem hava şartlarına, dayanıklıdır.
- Ses emme ve önleme özelliğindedir.
- Su geçirimsiz, buhar geçirimidir.



Sağlık Sektörü
Abdi İbrahim İlaç




Açık Otopark
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Otoparkı

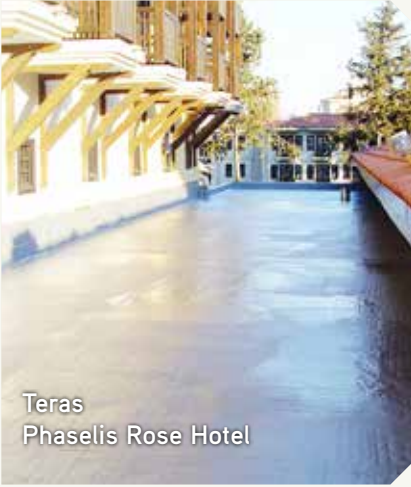

Teras
Phaselis Rose Hotel



Helikopter Pisti
Point Hotel

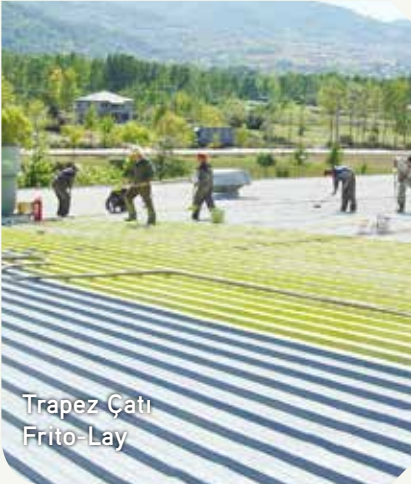

Trapez Çatı
Frito-Lay



AVM - Plaza
Zorlu Center



DETAY YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.

Ataşehir Yanyol Baraj Yolu Caddesi Özgür Sokak No: 16 Ataşehir 34779 İstanbul

Tel: +90 216 456 80 13 Faks: +90 216 456 80 75 E-mail: info@detayyapi.com

www.detayyapi.com.tr

f /DetayYapiTR

t /DetayYapi

Y /DetayYapi



2014 - 04